


Wijzonol Transparant UV Hoogglans

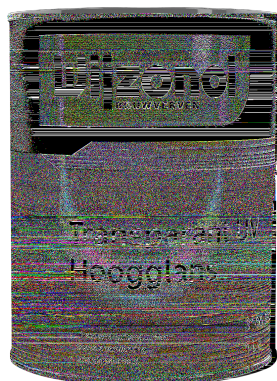

Producttypering

Hoogglanzende duurzame transparante afwerking voor geveltimmerwerk op basis van gemodificeerde alkydhars.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

Wijzonol Transparant UV Hoogglans

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

Wijzonol Transparant UV Hoogglans

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigen

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept I - totale droge verlaagdikte
100 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Hechting tussen verflagen

Dauwpunt regelmatig bepalen

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept II - totale droge verlaagdikte
140 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Bestaand, buiten, behandeld, hout

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Voorbehandeling, houten ondergronden

Wijzonol Transparant UV Hoogglans

2

Wijzonol Transparant UV Hoogglans

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228